



Проектные решения для печника

Список материалов

Размеры общие и отдельных элементов

Чертежи




Конвекционная печь из печного
шамота Вольфсхойер

АРАБС

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

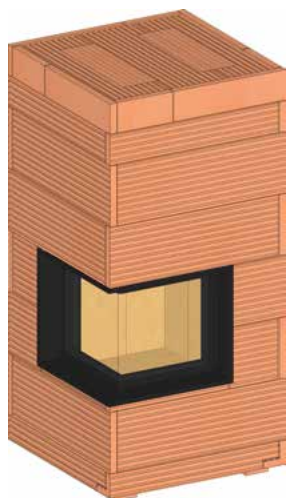

Номинальная тепловая мощность 1)	7 - 9 кВт
Мощность горения 2)	≈ 10 кВт
Отапливаемая площадь 3)	30 - 50 м ²
Количество дров в закладке 1)	≈ 3 кг
Вес без каминной топки	310 кг
Длительность аккумуляции тепла	≈ 3 ч

1) в зависимости от каминной топки, 2) в зависимости от количества дров, 3) в зависимости от года постройки или санации здания
Минимальные требования к дымовой трубе: H = 4 м, D = 160 мм

Распределение тепла	40 %	тепло излучения через фронтальную поверхность
	15 %	тепло излучения с внешней поверхности печи
	45 %	конвекция

Возможная каминная топка:

Brunner Eck-Kamin 42/42/42

В данном проектном решении вы можете использовать подходящую каминную топку от производителя на ваш выбор. Проект рассчитан на топку с угловой прямоугольной дверцей.

Пожалуйста, следуйте инструкции по монтажу, предоставляемой производителем каминной топки!

Изоляция

Обратите внимание на требования по толщине изоляции (пола, стен, перекрытия).

Отверстие для притока/циркуляции воздуха

Конструкция предусматривает подачу воздуха из помещения через щель в основании печи общей площадью 900 кв. см (3 см x периметр печи). Отверстия для подачи в помещение нагретого воздуха выполняются в верхней части.

Вырез для дверцы каминной топки

Обратите внимание на рекомендации производителя каминной топки по особенностям исполнения проёма под дверцу. Вырез под дверцу должен быть больше её действительных размеров, как минимум на 5 мм, для компенсации различного термического расширения металла и шамота. Пространство между металлом и шамотом заполняется керамическим волокном.

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

Материалы:




Артикул 50
Шамотная плита НВО+
400x200x30

1x



Артикул 2734
Угол с поверхностью под
штукатурку НВО+
750x100/100x30

4x




Артикул 3562
Шамотная плита НВО+
500x64x30

11x



Артикул 5126
Шамотная плита НВО+
с поверхностью под штукатурку
1000x250x30

18x



Артикул 4732
Опорный камень для внешней
оболочки НВО+
500x124x60

6x



Каминная топка


1x

Смесь:



Артикул 2740
Универсальная печная смесь
НМ

1x

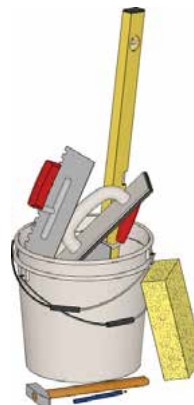


Документы:

Таблицу в формате Excel для составления калькуляции, а также изображения в формате CAD из программы Palette-CAD для печи ARABS Вы можете загрузить на нашей странице в интернете по ссылке: wolfshöhe.de/planungshilfen/

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

Сборочный чертёж:

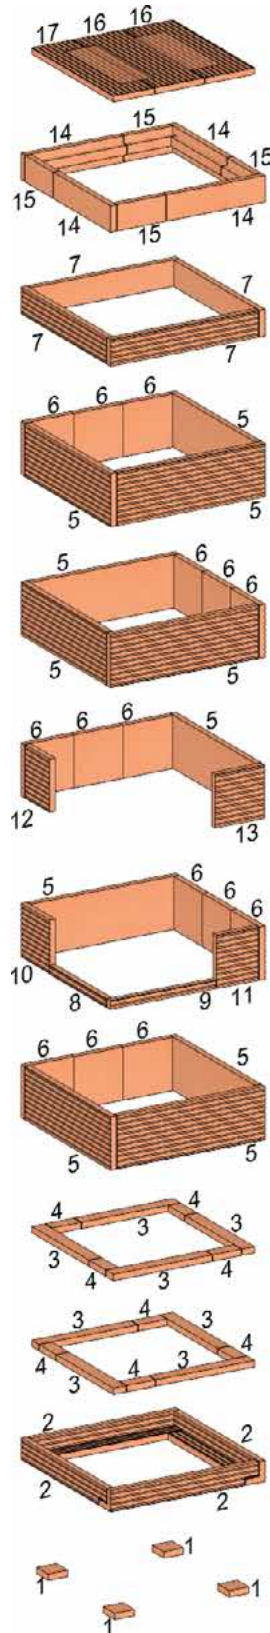

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение



Спецификация к сборочному чертежу:

№ позиции	Кол-во	Артикул	Размеры в мм			Вес единицы в кг	Примечания
			длина	ширина	высота		
1	4	50	100	100	30	0,6	
2	4	2734	750	100	100	6,4	с вырезом
3	8	3562	500	64	30	1,8	
4	8	3562	144	64	30	0,5	
5	11	5126	750	250	30	10,4	
6	15	5126	250	250	30	3,5	
7	4	5126	750	125	30	5,2	
8	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
9	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
10	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
11	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
12	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
13	1	5126	*	*	30	*	* вырез под дверцу – в зависимости от каминной топки
14	4	4732	500	124	60	4,6	с вырезом
15	4	4732	246	124	60	2,4	
16	2	5126	716	250	30	9,9	
17	1	5126	716	208	30	8,2	

Шамотная печь АРАБС


Проектное решение

Основной материал:

Размеры отдельных элементов:




Артикул 50
400x200x30





Позиция 1
4x



Остаток



Артикул 2734
750x100/100x30 под штукатурку

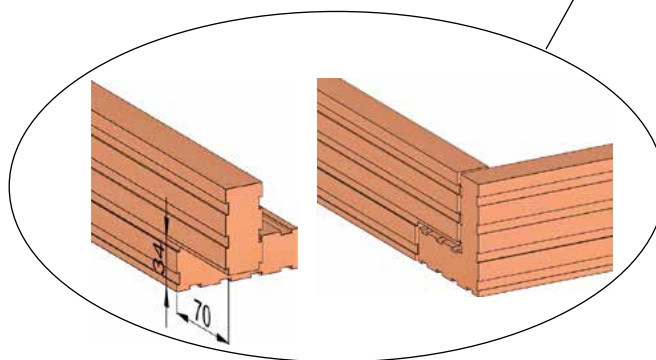

Позиция 2
4x



Шамотная печь АРАБС

Проектное решение



Артикул 3562
500x64x30

Позиция 4
8x

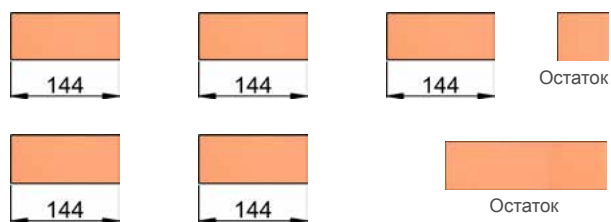


Артикул 4732
500x124x60

Позиция 14
4x




Позиция 15
4x




Шамотная печь АРАБС


Проектное решение

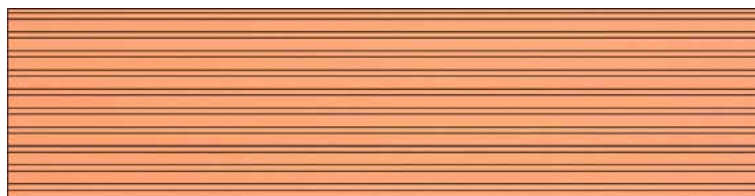


Артикул 5126
1000x250x30 под штукатурку

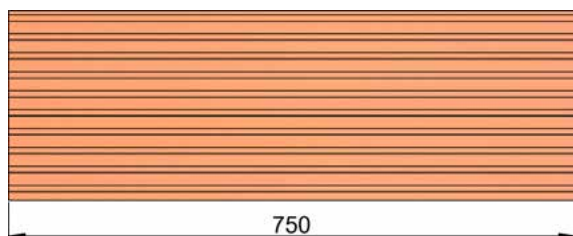


Позиция 5
11x




Позиция 6
11x

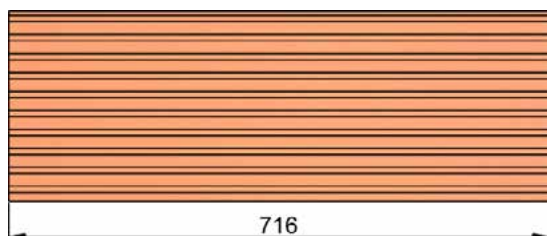


Позиция 16
2x




Позиция 6
2x



Остаток

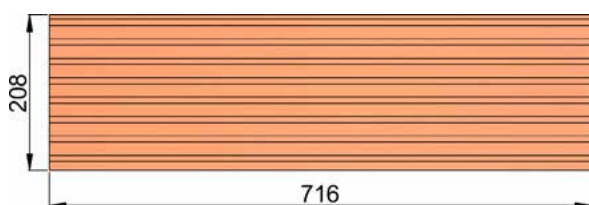

Позиция 17
1x






Остаток



Остаток

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

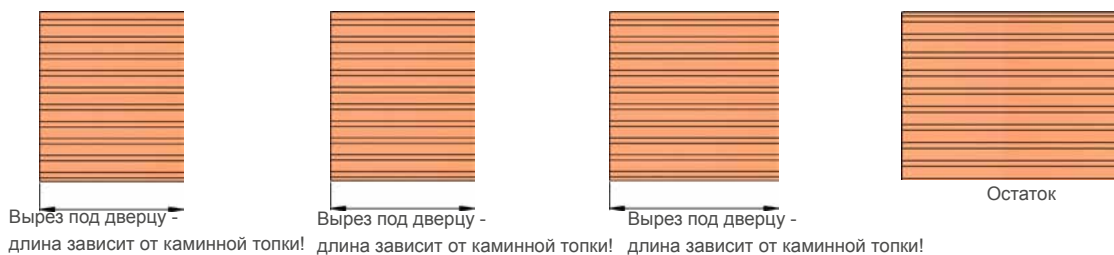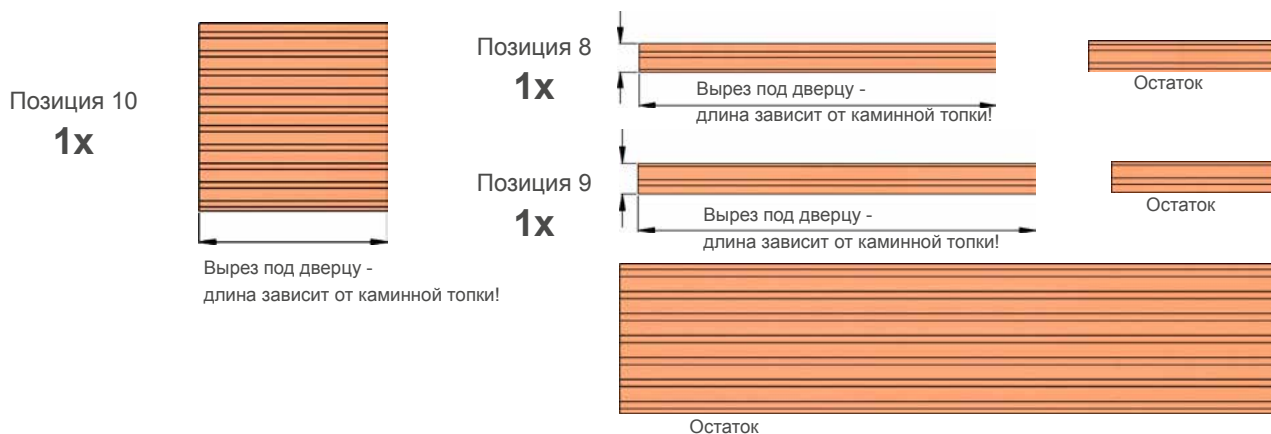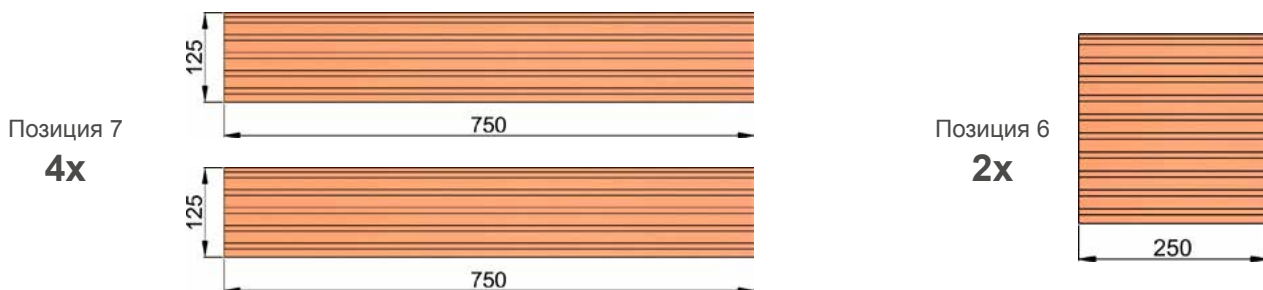

Позиция 11
1x



Позиция 12
1x

Позиция 13
1x

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение


Монтаж:

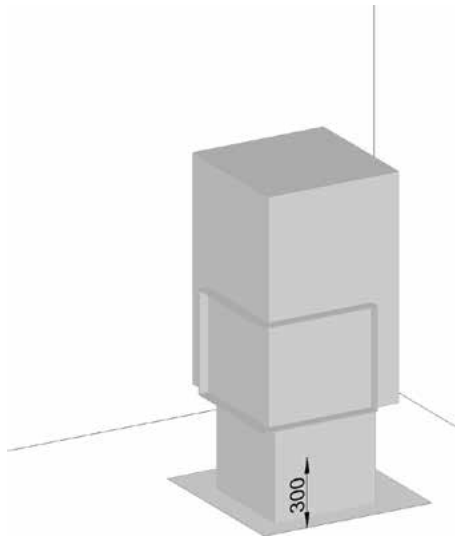



Выставить по уровню каминную топку на предварительно размеченную поверхность и задать высоту до нижней рамки дверцы (рекомендуется – 300 мм или индивидуально).

Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

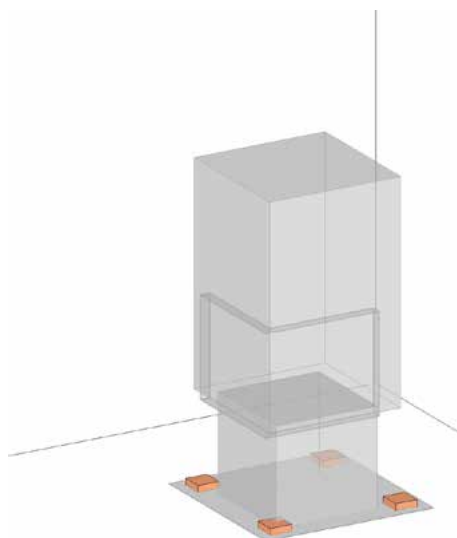


В соответствии с заданными размерами установить в основании элементы позиции 1. В случае попадания элемента позиции 1 на ножку каминной топки, выполнить по месту.

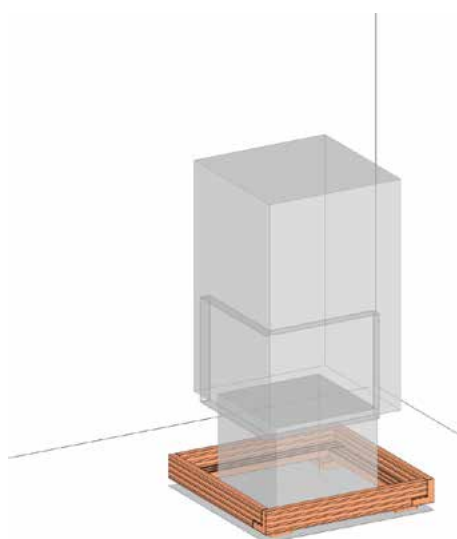


Позиции 2 установить на размеченное основание, соединить на смеси НМ друг с другом и с элементами позиции 1. В процессе монтажа для сохранения воздушного зазора толщиной 3 см рекомендуем использовать твёрдые материалы в качестве подпорки, которые после затвердевания смеси нужно удалить.

Для монтажа внешней оболочки из печного шамота использовать универсальную печную смесь НМ.





Шамотная печь АРАБС


Проектное решение

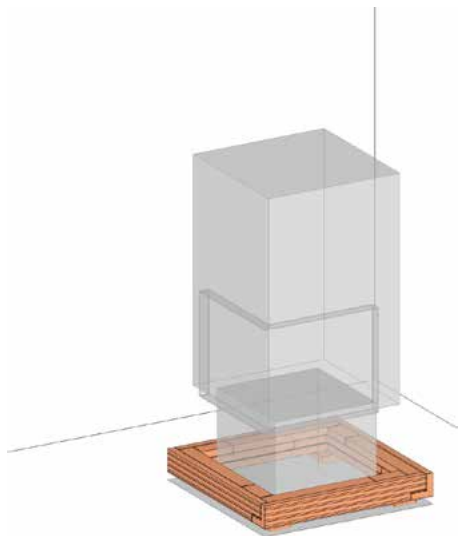

Выполнить два следующих ряда с использованием позиций 3 и 4 с перевязкой на углах относительно позиции 2, соединив их при помощи смеси НМ.

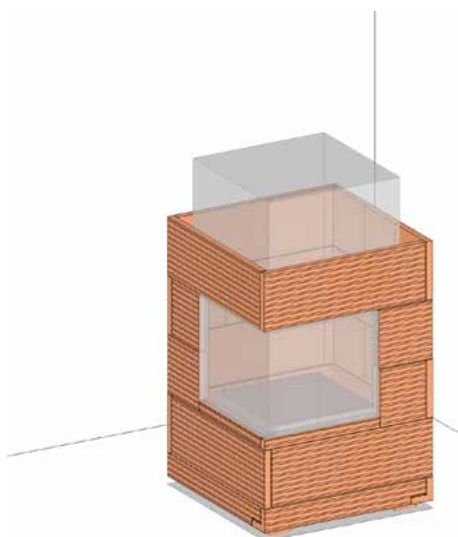


Продолжить монтаж внешней оболочки с помощью позиций 5, 6 и 8-13. Обратите внимание на вырез для дверцы.





Шамотная печь АРАБС


Проектное решение

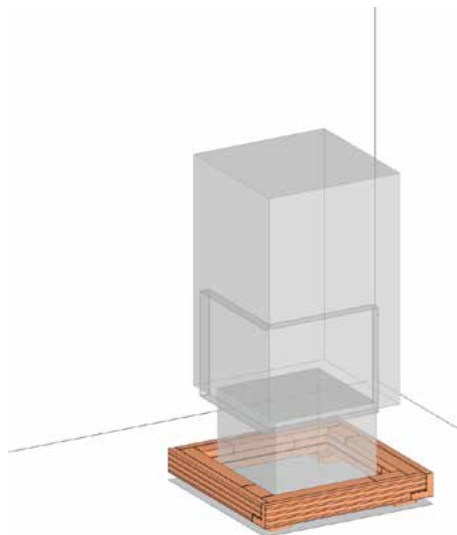

Выложить два ряда из позиций 5, 6 и 7.
При необходимости учитывайте отверстие
для подключения дымовой трубы.

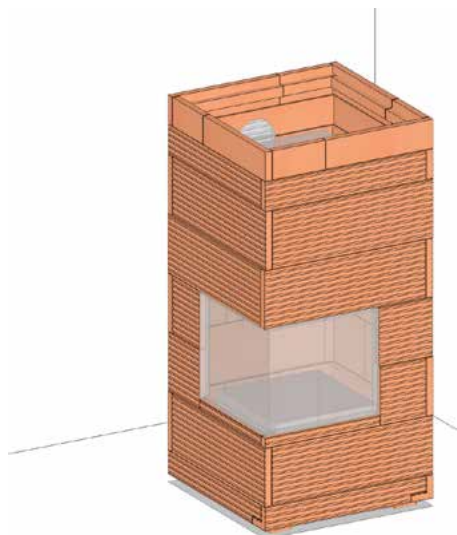


Установить опорные камни (позиции 14
и 15) на смеси НМ для последующего
монтажа перекрытия.




Шамотная печь АРАБС

Проектное решение

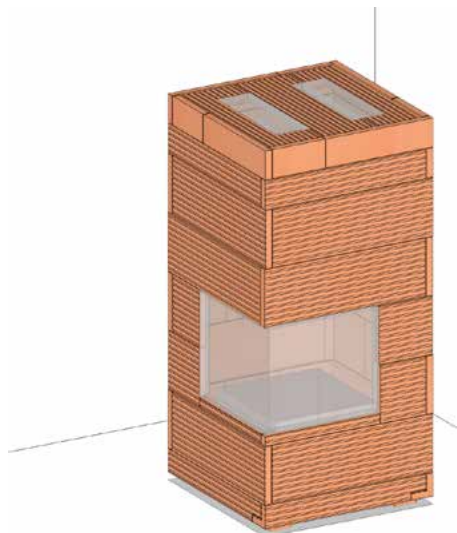

Завершить монтаж внешней оболочки при помощи плит (позиции 16 и 17). Обратите внимание на отверстия для движения воздуха (например, установите вентиляционные решетки заводского изготовления, или выполните отверстия соответствующего сечения в перекрытии по техническим данным производителя каминной топки).



Техническая поддержка и консультации со стороны компании "Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ко.КГ" подготовлены на основании наших знаний и оказываются при следующем условии: они служат для поддержки самостоятельных и ответственных пользователей и переработчиков продукции компании "Вольфсхойер Тонверке ГмбХ & Ко.КГ".

"Проектные решения для печника" от компании Вольфсхойер предназначены для поддержки профессиональных самостоятельных печников и могут использоваться ими без ограничений. Для публикации и / или передачи "Проектных решений для печника" или файлов CAD из программы PALETTE-CAD третьим лицам необходимо разрешение Wolfshoeher Tonwerke GmbH & Co. KG.